

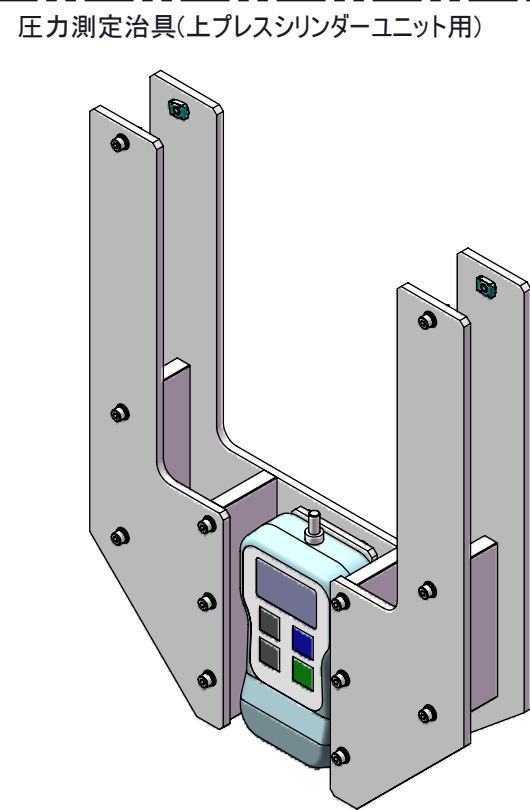
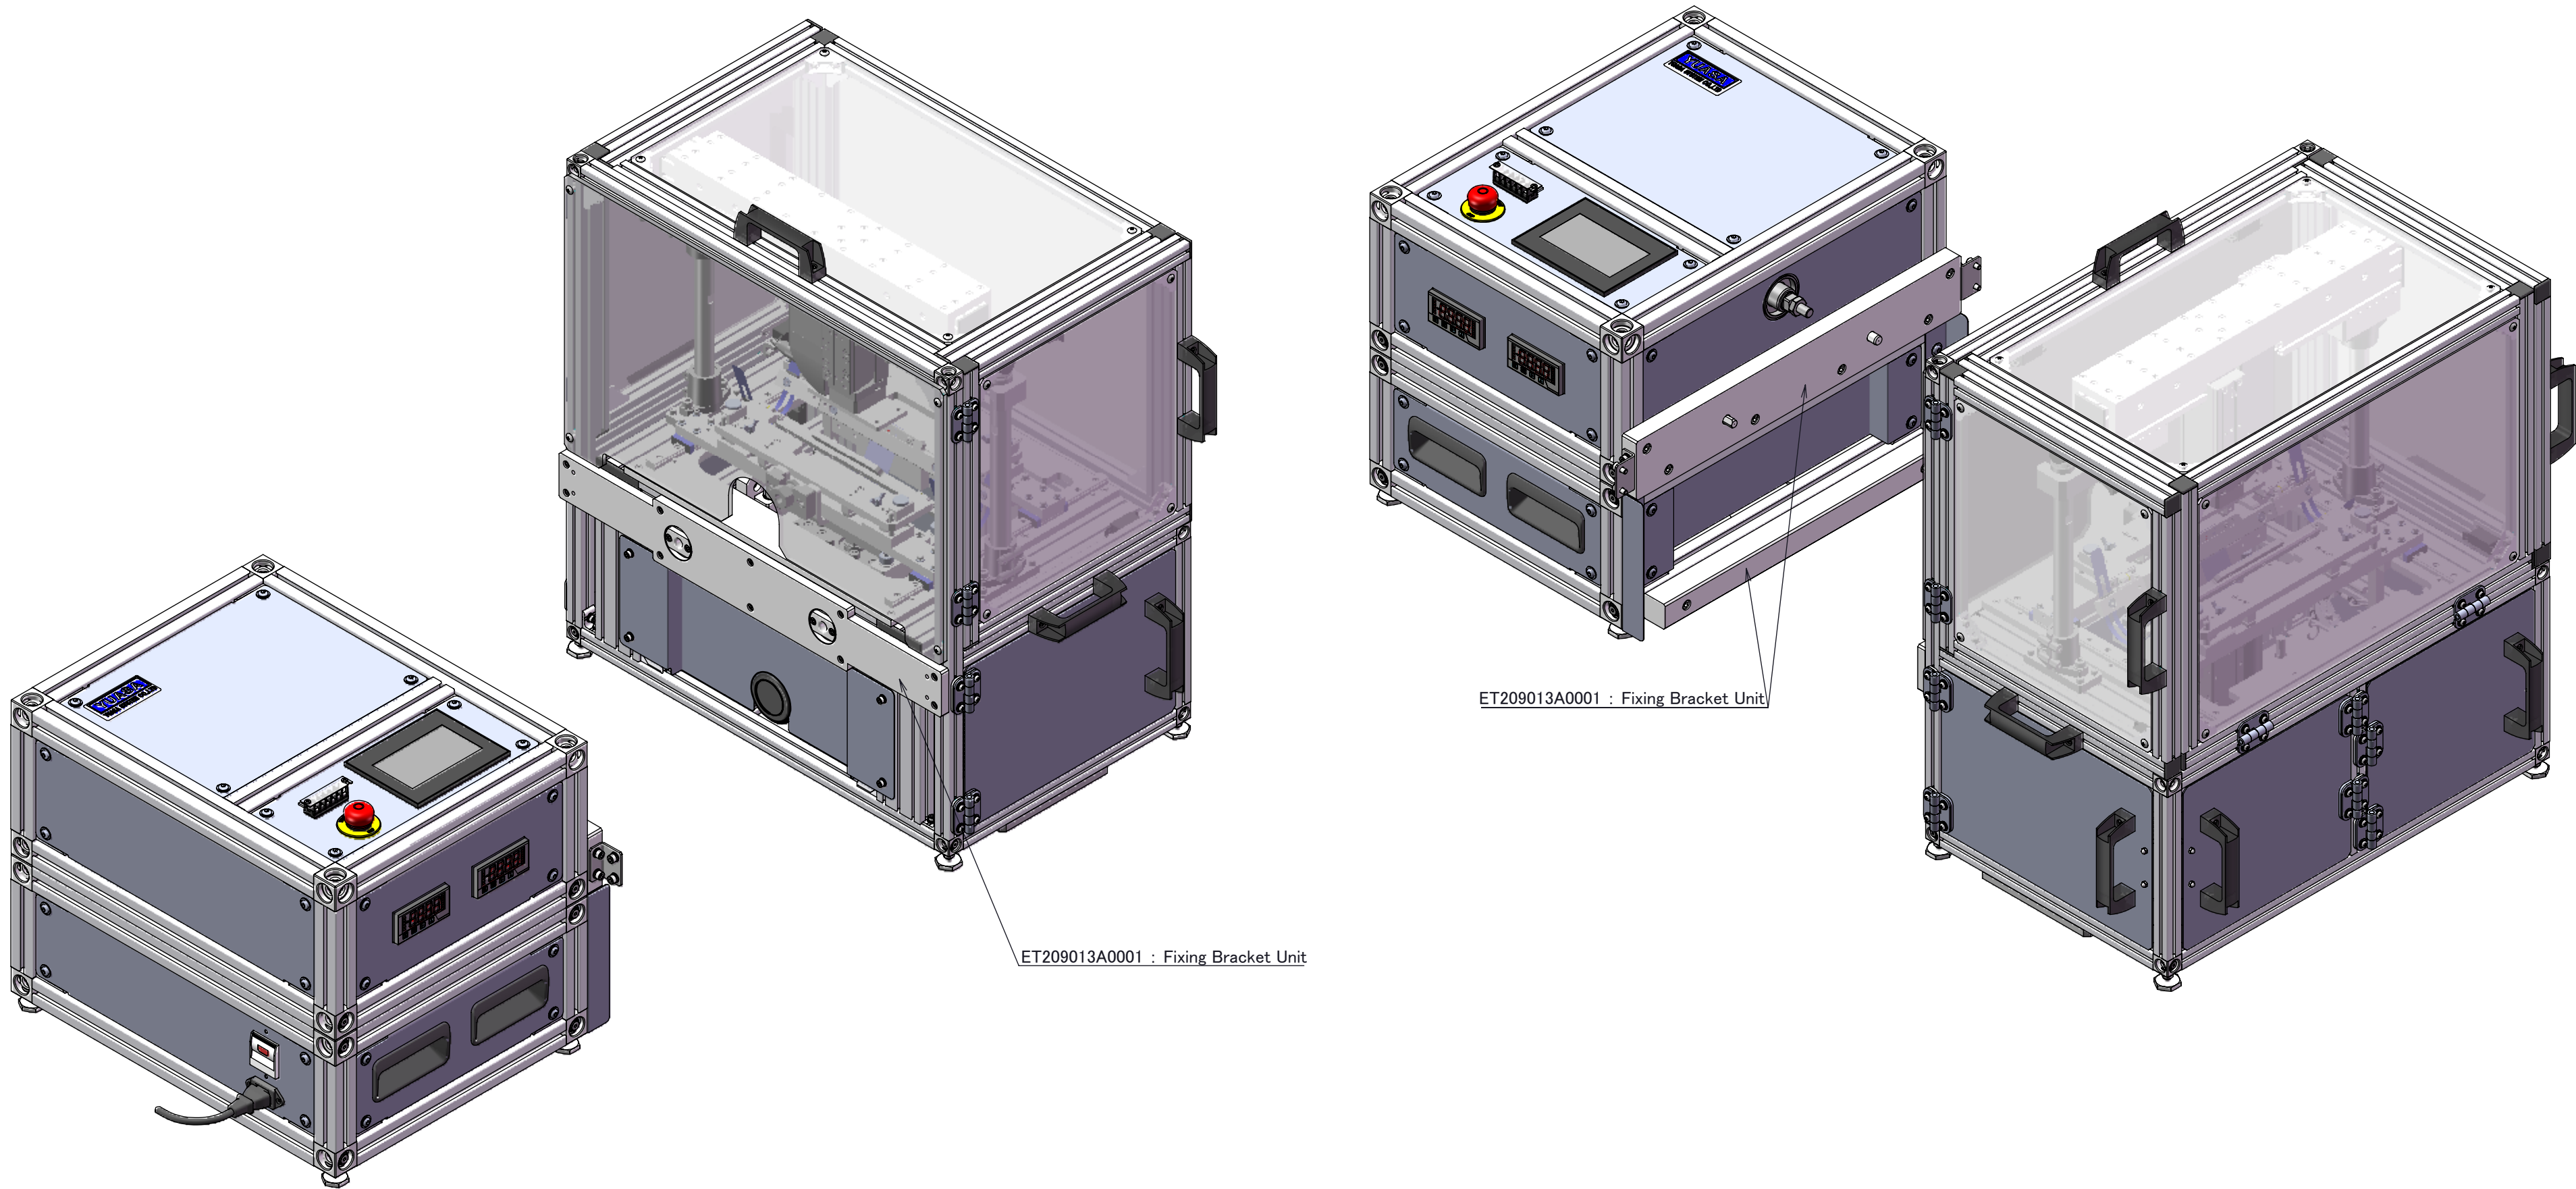
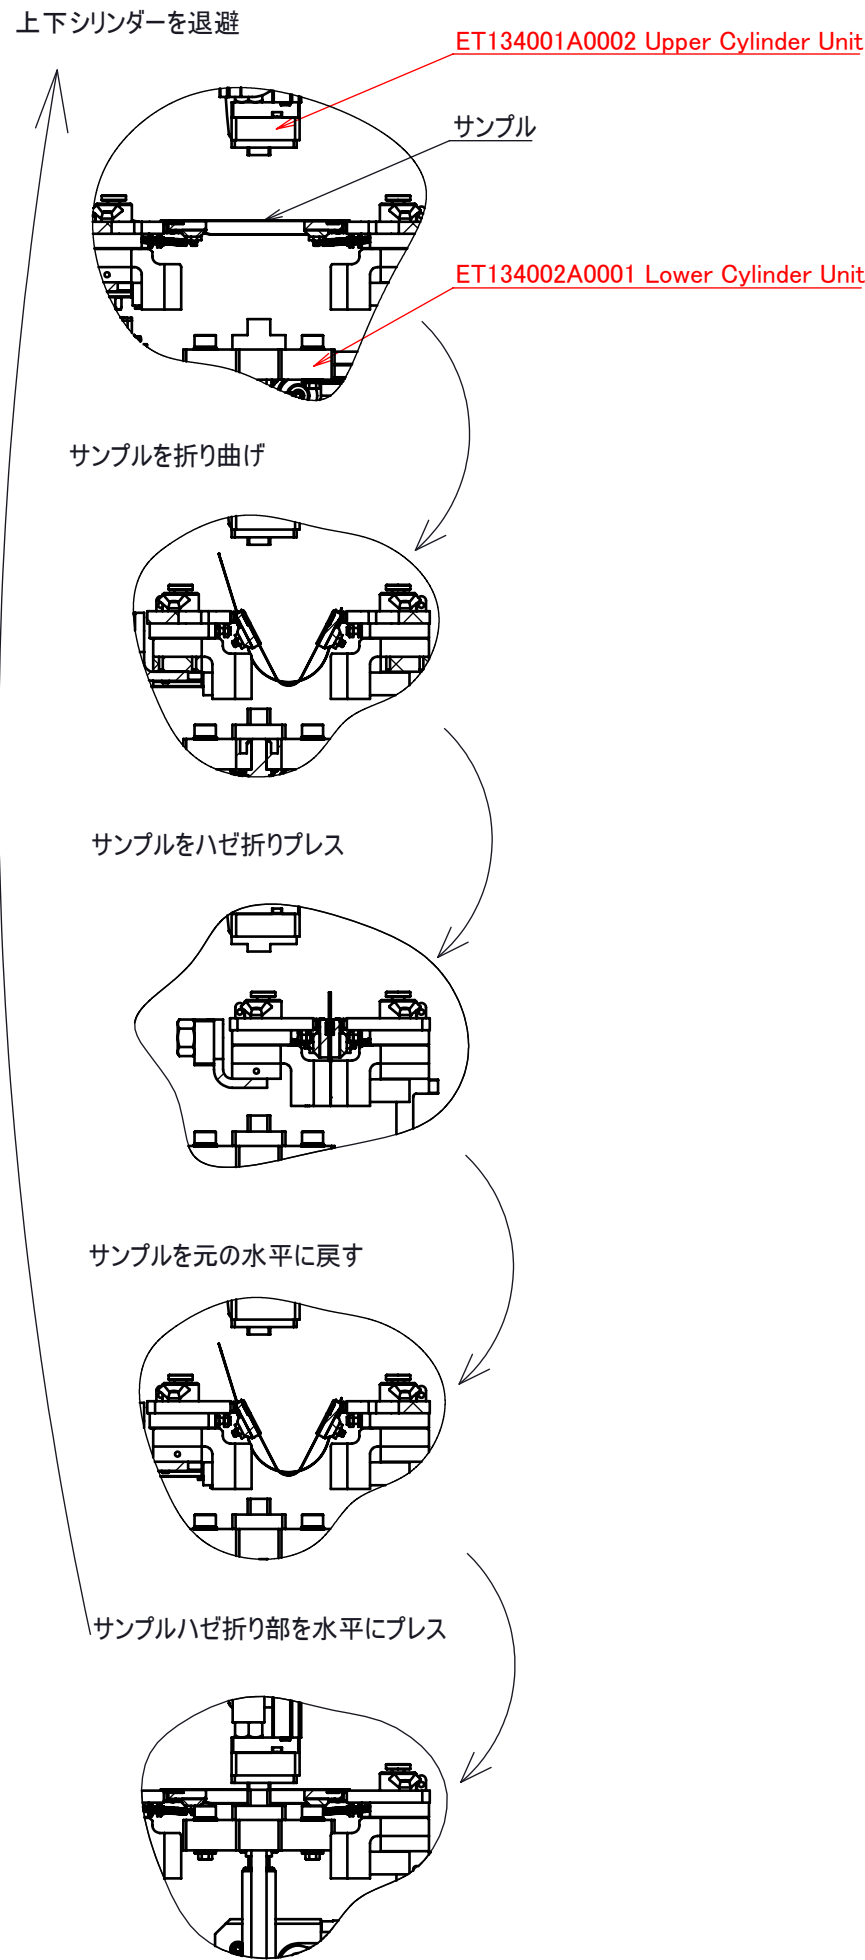
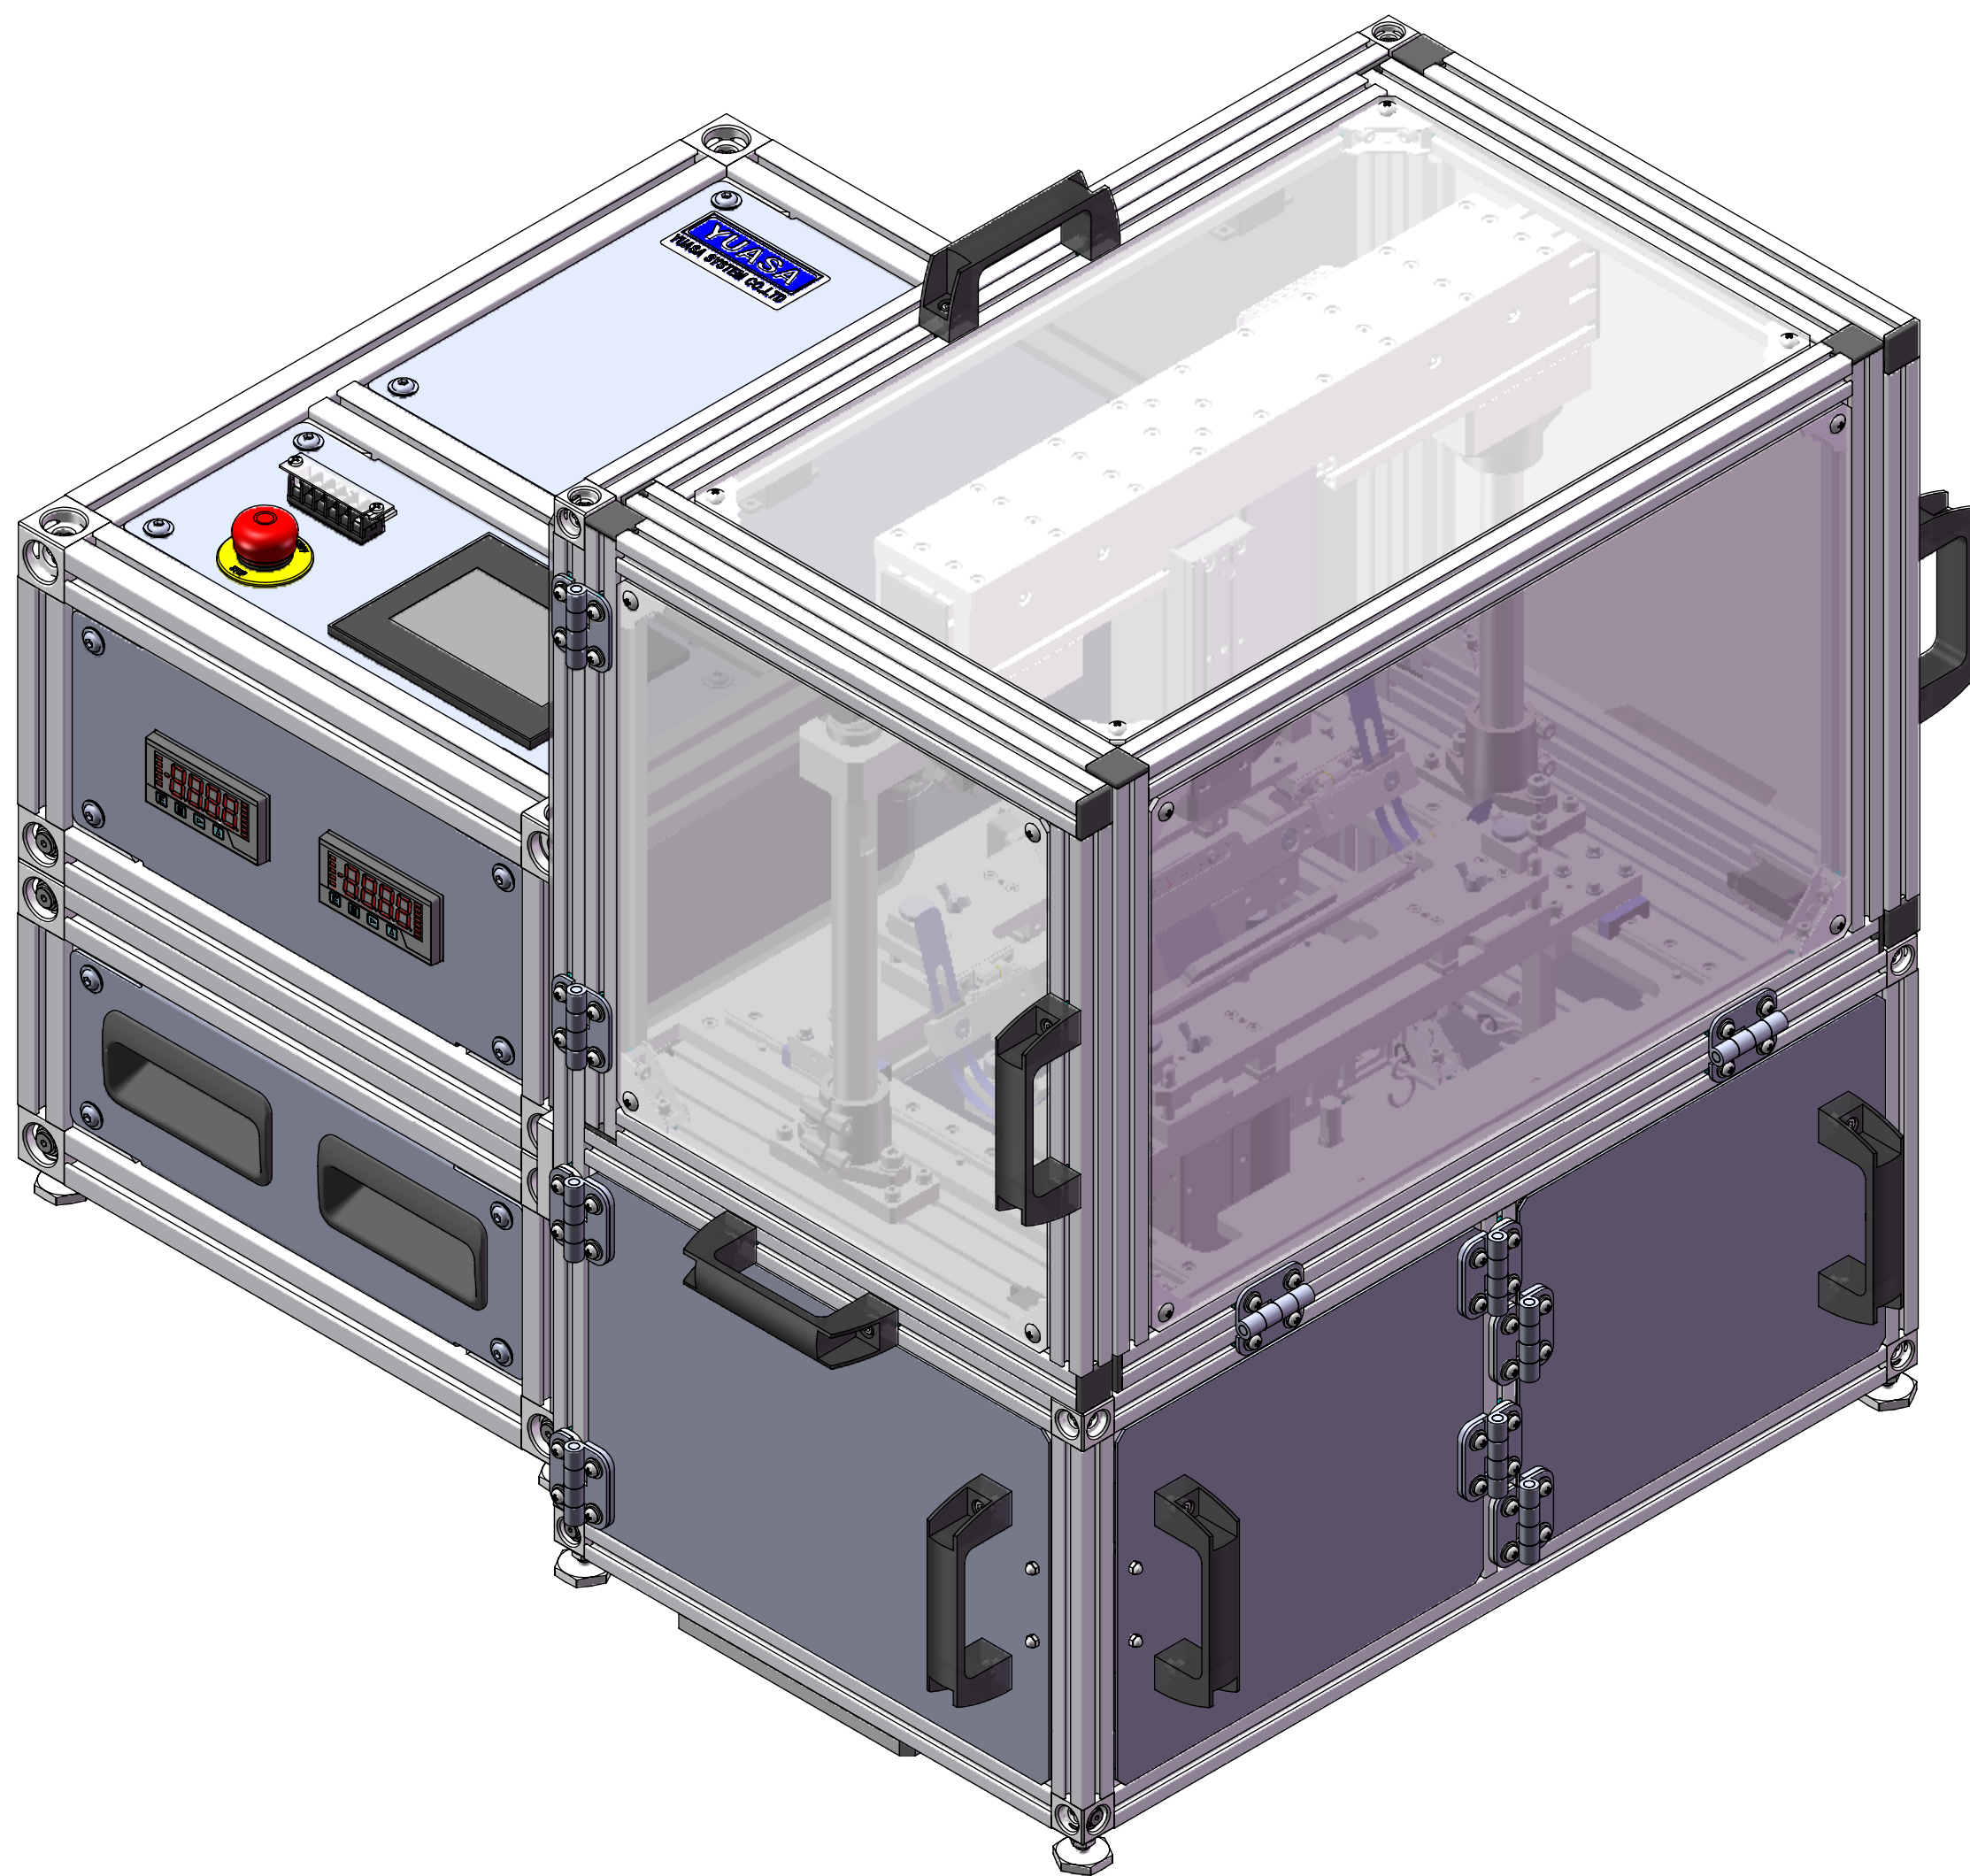


当仕様図は改良のため予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

標準仕様図

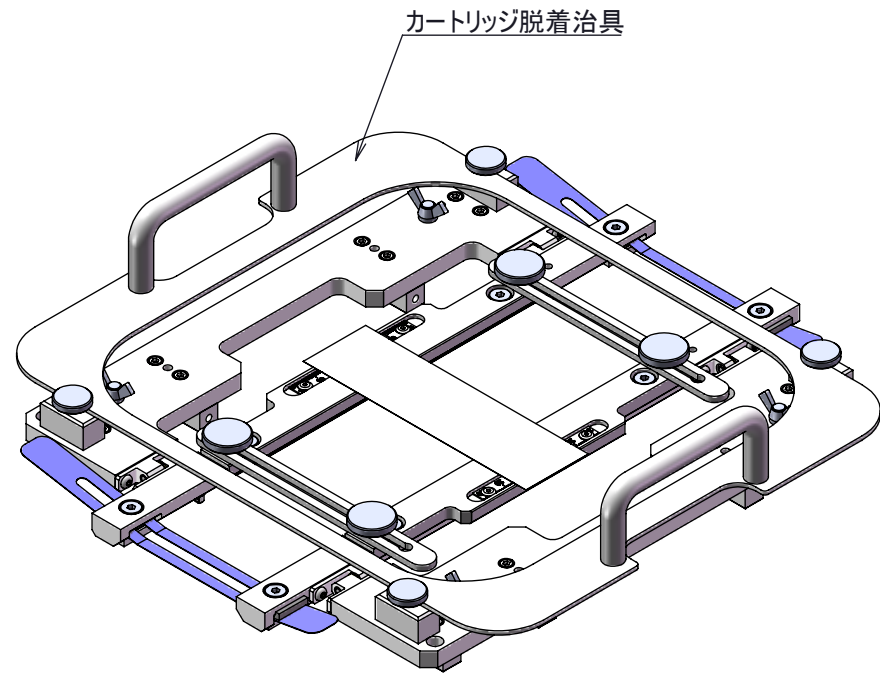

ET251007A0004 : Cartridge (Folding & Pressing)
カートリッジ Scale 1:3

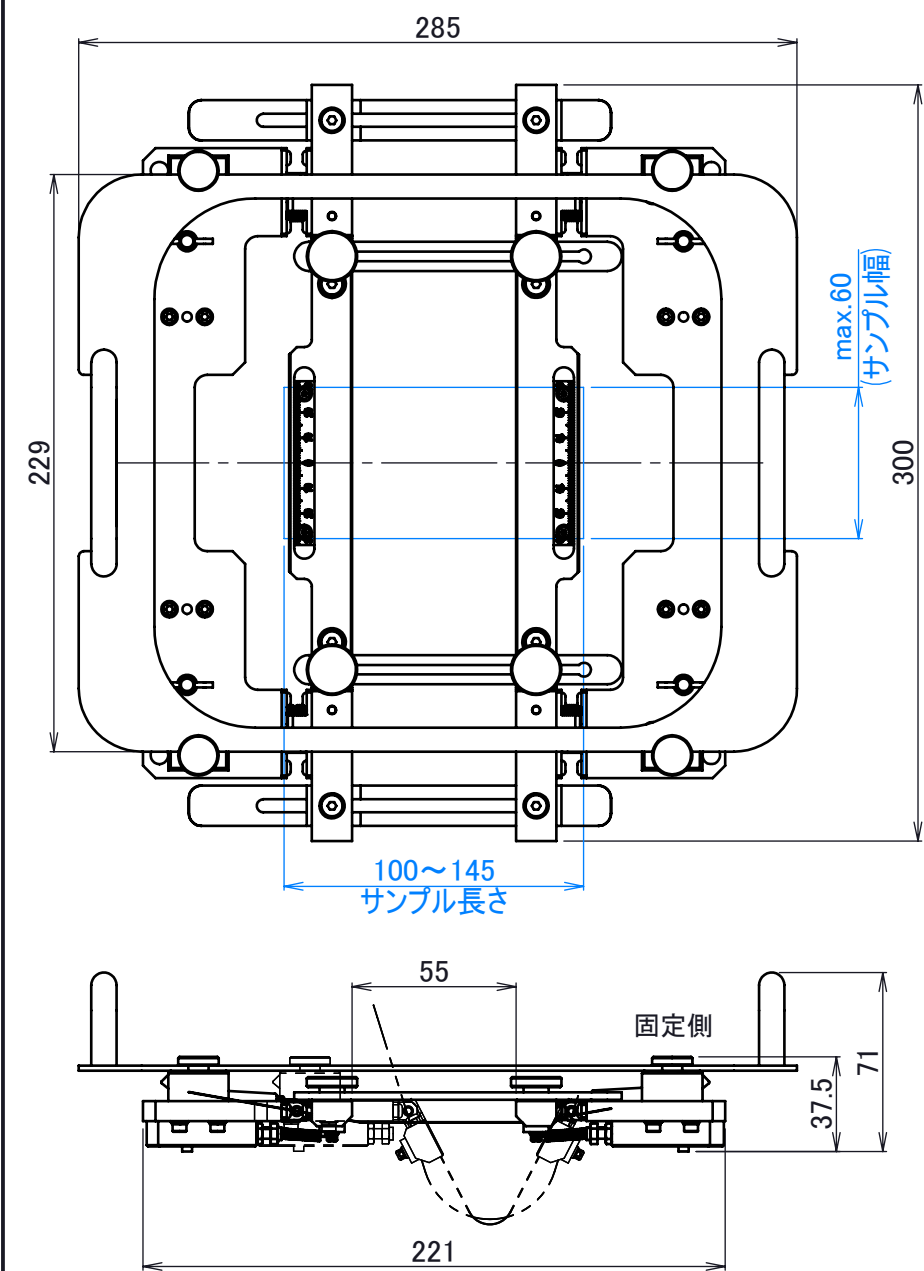

概略仕様	
構成	・試験機本体 ・試験治具セット ・圧力測定治具
概要	・チルトクランプ機構により、サンプルを直線形状からU字状を経てハゼ折りにプレスし、その後U字状から直線形状に戻して曲げ位置をのぼすハゼ折り試験を行う為の試験機です。
電源	・単相 AC100V～240V 50/60Hz 5AT(コンセント付き電源ケーブル2m 付属)
試験条件	・最大サンプル幅 : 60 mm ・サンプル長 : 100(片端通電)～145 mm(両端通電) ・面間距離 : 55 mm(固定) ・絶縁 : ボルトを除き、サンプルと試験治具は全て絶縁されています。 ・試験速度 : 1mm/sec～20mm/sec ・サンプル折り畳み荷重 : 10N ～150N(ウェイト、10Nピッチ) ・サンプル開放時荷重 : 50N ～150N(シリンダー) ・サンプル折り畳み時の停止時間 : 0.1sec～99sec ・サンプル開放時の停止時間 : 0.1sec～99sec
計測項目	・試験回数: プリセット付き 8桁カウンタ ・抵抗測定: 2回路(4線式、設定値超過で自動停止)
使用環境	・温度: +5～40℃ ・湿度: 15～85%RH(結露なきこと)
質量	・試験機本体 : 約 32 kg ・試験治具(安全屏含む): 約 38 kg (錘 15kg、圧力測定治具 2.4kgを除く)
安全仕様	・非常停止ボタン ・カバー開閉インタロック機能
当仕様図の構成部品	・ET000016A0001 : Endurance Testing Machine ・ET223005A0002 : Test Jig: Folding & Pressing ・ET251007A0004 : Cartridge (Folding & Pressing) ・ET209013A0001 : Fixing Bracket Unit ・ET263004A0001 : Weight Unit ・ET134001A0002 : Upper Cylinder Unit ・ET134002A0001 : Lower Cylinder Unit
材質 MATERIAL 質量 MASS	約 85 kg
表面処理 SURFACE PROCESSING	
熱処理 HEAT TREATMENT	
第3角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺 SCALE
作成日付 DATE	1:3
承認 APPROVED	作成日付 DATE
検 図 CHECKED	Y. Moriya
設計 DESIGNED	S. Kaihara
	N. Taniguchi
名	卓上型 耐久試験機 SSD02-FS-CFP01
称	ハゼ折り試験仕様
図	DWG. No.
番	ET000017S0000-0 (1/2)

当仕様図は改良のため予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

標準仕様図

